Kombiniert **Sicherheit** *und* **Komfort**

Fast jeder Camper nutzt Flüssiggas im Reisemobil oder Caravan. Stets ist hierfür eine Gasdruckregelanlage installiert, die Verbraucher wie Heizung oder Kühlschrank mit dem richtigen Druck versorgt. Wer weiteren Komfort wünscht, greift zu Reglern, die zwei Flaschen steuern und zudem den sicheren Heizungsbetrieb während der Fahrt ermöglichen.

Legal kühlen und heizen während der Fahrt

Während der Fahrt mit dem Caravan oder Reisemobil gilt: Es müssen alle Gasflaschen an Bord geschlossen werden. Es sei denn, eine technische Komponente ist installiert, die verhindert, dass bei einem Unfall unkontrolliert Gas entweichen kann. Seit einigen Jahren ist dieser sogenannte Crashsensor für den Betrieb von Heizung oder Kühlschrank während der Fahrt zwingend vorgeschrieben. Entsprechende Gasregelanlagen sind im Campingfachhandel erhältlich und in zahlreichen Neufahrzeugen schon werksseitig verbaut. So etwa die ***Caramatic DriveOne*** für Einflaschenanlagen oder die ***Caramatic DriveTwo*** für Zweiflaschenanlagen von **GOK**. Mit einer neuen, innovativen Anlage erleichtern die Flüssiggasspezialisten von **GOK** die Nachrüstung oder den turnusmäßigen Tausch (nach 10 Jahren) einer Druckregelanlage mit Crashsensor.

Caramatic SafeDrive – komfortabel und sicher

Mit der ***Caramatic SafeDrive***-Gasregelanlage geht **GOK** vollkommen neue Wege und stellt ein System vor, das Campern den Umgang mit Flüssiggas erheblich erleichtert. Rein optisch unterscheidet sich die ***SafeDrive*** deutlich von den bislang üblichen Anlagen mit Wandmontage. Dabei erfüllt sie technisch dieselben Funktionen, sorgt für den richtigen Druck für den

Die Caramatic SafeDrive direkt an die Gasflasche anschließen

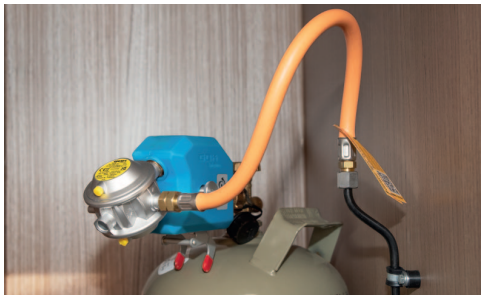

Gasschlauch mit der Rohrleitung verbinden und auf Dichtigkeit prüfen

Verbraucher und verfügt über einen integrierten Crashsensor. Die Besonderheit: Sie wird direkt an die Gasflasche geschraubt und über einen Schlauch mit der Rohrleitung des Gassystems im Fahrzeug verbunden. Abschließend sollte noch die Dichtigkeit überprüft werden – fertig. Werkstätten können damit den Ein- oder Umbau problemlos selbst vornehmen, eine aufwendige Wandmontage ist nicht notwendig. Mit minimalem Aufwand und innerhalb von Minuten ist der Austausch erledigt. Eine Gasprüfung vom Fachmann ist natürlich dennoch empfehlenswert. Dank Crashsensor kann die Gasflasche jederzeit geöffnet bleiben. Heizung oder Kühlschrank lassen sich auch während der Fahrt betreiben.

Gasfilter und Schlauchbruchsicherung nicht nötig

Bei Installation und Betrieb zeigt sich die neue Gasregelanlage kostensparend. Da die ***Caramatic SafeDrive*** direkt an der Gasflasche sitzt, werden